

6. Revizní šachta Tegra 600

6.1. Technická data


- Neprůlezná kanalizační šachta
- Vnitřní Ø šachty 600mm
- Barva červenohnědá (PP), černá (PP)
- Možnost přímého napojení kanalizačních potrubí KG DN/OD 160-400, Ultra-Rib DIN DN/ID 150-300, X-Stream DN/ID 150-300
- Možnost dodatečných připojení nad dnem pomocí vložky in-situ Ø 110, 160 a 200 mm
- Nastavitelný úhel připojení kanalizačního potrubí v hrdlech +/- 7,5° v každé rovině
- Průtočná šachtová dna 180°, 150°, 120°, 90° (příslušně 0°, 30°, 60°, 90°)
- Soutočná šachtová dna se současným bočním přítokem z pravé i levé strany
- Boční přívody jsou realizovány pod úhlem 90°
- Dno bočního přítoku je situováno 3,0cm nad dnem hlavního průtoku
- Regulace výšky kanalizačních šachet seříznutím korugované roury po 10cm nebo pomocí teleskopu
- Možnost použití i při velmi vysoké hladině spodní vody
- Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty 0,5 baru
- Kruhová tuhost \geq SN4
- Letmé uložení horní sestavy (teleskop – litinový poklop nebo mříž)
- Zamezení přenosu dynamického zatížení na litinový kanalizační systém
- Možnost sestavení uličních nebo chodníkových vpustí:
 - šachtová roura + slepé dno + spojka IN-SITU
 - + betonový adaptér + teleskop + mříž



Nastavitelná hrdla pro spojení s kanalizačním potrubím byla použita pro revizní šachty vůbec poprvé. Variabilita uložení hrdla o úhel +/- 7,5° v každé rovině umožňuje zároveň libovolné napojení potrubí pokládáných s různými spády (horizontální rovina) a také získání plynulé regulace změny směru průtoku odpadních vod (vertikální rovina) za použití min. počtu konfigurací šachet.


Konfigurace šachet:

Průtočné šachty a šachty s jedním bočním přítokem nemají zabudovaný spád dna. Proto je lze libovolně otáčet ve vertikální rovině. Šachty se současným přítokem zprava i zleva (tzv. sběrné šachty) mají zabudovaný spád v hodnotě 0,7 %. Pouze průtočná šachta 0° DN/OD 400 není vybavena výkyvnými hrdly. „Slepá“ šachta má ploché dno.




Průtočná šachta s přímým tokem 0° (180°)

Možnost plynulé regulace úhlu v rozsahu 15°-345° (165°-195°) kromě DN/OD 400.




Průtočná šachta 30° (150°)

Možnost plynulé regulace úhlu v rozsahu 15°-45° (135°-165°).



Průtočná šachta 60° (120°)

Možnost plynulé regulace úhlu v rozsahu 45°-75° (105°-135°).








Průtočná šachta 90°

Možnost plynulé regulace úhlu v rozsahu 75°-90° (105°).

6.2. Katalog výrobků

Šachtové dno včetně těsnění



průtočné



DN/OD	DN/ID	KG DN/OD	KÓD UR DIN DN/ID	X-STREAM DN/ID	úhel [°]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H ₄ [mm]	kg
160	150	RF110000	RF112000	RF112000	0	646	207	271	168	21,0
200	200	RF210000	RF212000	RF212000	0	646	207	274	165	22,0
250	250	RF310000	RF312000	RF313000	0	705	207	274	227	23,7
315	300	RF410000	RF412000	RF413000	0	705	207	271	227	25,8
400		RF510000	-	-	0	715	207	271	237	25,5

DN/OD	DN/ID	KG DN/OD	KÓD UR DIN DN/ID	X-STREAM DN/ID	úhel [°]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H ₄ [mm]	kg
160	150	RF120000	RF122000	RF122000	30	646	207	271	168	21,0
200	200	RF220000	RF222000	RF222000	30	646	207	274	165	22,0
250	250	RF320000	RF322000	RF323000	30	705	207	274	227	23,7
315	300	RF420000	RF422000	RF423000	30	705	207	271	227	25,8

DN/OD	DN/ID	KG DN/OD	KÓD UR DIN DN/ID	X-STREAM DN/ID	úhel [°]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H ₄ [mm]	kg
160	150	RF130000	RF132000	RF132000	60	646	207	271	168	21,0
200	200	RF230000	RF232000	RF232000	60	646	207	274	165	22,0
250	250	RF330000	RF332000	RF333000	60	705	207	274	227	23,7
315	300	RF430000	RF432000	RF433000	60	705	207	271	227	25,8



DN/OD	DN/ID	KG DN/OD	KÓD UR DIN DN/ID	X-STREAM DN/ID	úhel [°]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H ₄ [mm]	kg
160	150	RF140000	RF142000	RF142000	90	646	207	271	168	21,0
200	200	RF240000	RF242000	RF242000	90	646	207	274	165	22,0
250	250	RF340000	RF342000	RF343000	90	705	207	274	227	23,7
315	300	RF440000	RF442000	RF443000	90	705	207	271	227	25,8

s přítokem (levý nebo pravý přítok)




DN/OD	DN/ID	KG DN/OD	KÓD UR DIN DN/ID	X-STREAM DN/ID	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H ₄ [mm]	kg
160	150	RF150000	RF152000	RF152000	646	207	271	168	21,0
200	200	RF250000	RF252000	RF252000	646	207	271	168	23,0
250	250	RF350000	RF352000	RF353000	705	207	271	227	27,5
315	300	RF450000	RF452000	RF453000	705	207	271	227	28,7

sběrné (levý i pravý přítok)




DN/OD	DN/ID	KG DN/OD	KÓD UR DIN DN/ID	X-STREAM DN/ID	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H ₄ [mm]	kg
160	150	RF160000	RF162000	RF162000	646	207	271	168	22,0
200	200	RF260000	RF262000	RF262000	646	207	271	168	24,0
250	250	RF360000	RF362000	RF363000	705	207	271	227	27,5
315	300	RF460000	RF462000	RF463000	705	207	271	227	31,6

Šachtové dno včetně těsnění



slepé


KÓD	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H ₄ [mm]	kg
RF100000	715	207	451	57	20,0

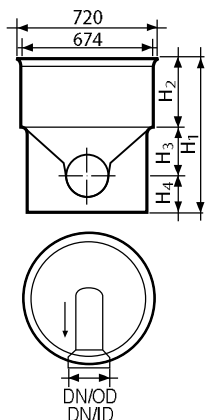

koncové

DN/OD	DN/ID	KG DN/OD	KÓD UR DIN	KÓD DN/ID	X-STREAM DN/ID	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H ₄ [mm]	kg
200	200	RF270000	RF272000	RF272000	RF272000	646	207	271	168	20,0
250	250	RF370000	RF372000	RF373000	RF373000	705	207	271	227	22,0
315	300	RF470000	RF472000	RF473000	RF473000	705	207	271	227	23,1



Korugovaná šachtová roura PP



vlnovec DN 600

ROZMĚRY L	KÓD	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	L ₁ [mm]	kg
1000	RP010000	670	600	100	13,1
2000	RP020000	670	600	100	26,2
3000	RP030000	670	600	100	39,3
4000	RP040000	670	600	100	52,4
5000	RP050000	670	600	100	65,5
6000	RP060000	670	600	100	78,6

Teleskopický adaptér



pro litinové poklopy a mříže / dodáváme včetně těsnění

TYP	KÓD	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	T [mm]	kg
A15-C250	RF900000	800	770	462	400	11,0
D400	RF990000	850	805	462	400	12,0

Těsnění


ke korugované rouře (DN 600)



KÓD

RF999000 těsnění pro teleskop a betonový prstenec
RF999900 těsnění pro šachtové dno

Betonový roznášecí prstenec




KÓD

D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	H [mm]
680	1200	1000	150

RF600000

Plastový konus PAD



KÓD



D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	kg
800	700	85	52

RF600010

Litínový poklop




ILUSTRÁČNÍ FOTO



TYP	KÓD	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	D ₄ [mm]	H mm]
A15/600/760 (1,5 t)	RF700000	663	638	604	755	80
B125/600/760 (12,5 t)	RF710000	663	638	604	755	80
D400/600/800 (40 t)	RF730000	666	638	604	760	115

Možnost objednání také BEGU poklopů


PE poklop A15



do šachtové roury

TYP	KÓD	L [mm]	L ₁ [mm]	Dy [mm]
A15	RF650000	180	210	600


PE montážní kryt



do šachtové roury

TYP	KÓD	Du [mm]
MONTÁŽNÍ KRYT	RF600500	745

Litinná dešťová mříž



TYP	KÓD	AxB [mm]	h [mm]
se závěsem			
C250/600	RF740005	620x420	115
D400/600	RF740006	620x420	115

Železobetonový adaptér

pro uliční vpust'

TYP	KÓD	D [mm]	L [mm]	h [mm]	kg
C250/D400	RF605000	765	270	80	72

